




# ANTICHOC R21

## Smart ECOcontrol®

Het stralingspaneel Antichoc R21 is speciaal ontwikkeld voor toepassing op alle plaatsen waar (kleine) kinderen zijn, denk aan bijvoorbeeld een BSO, een kinderdagverblijf, peuterspeelzalen en basisscholen.

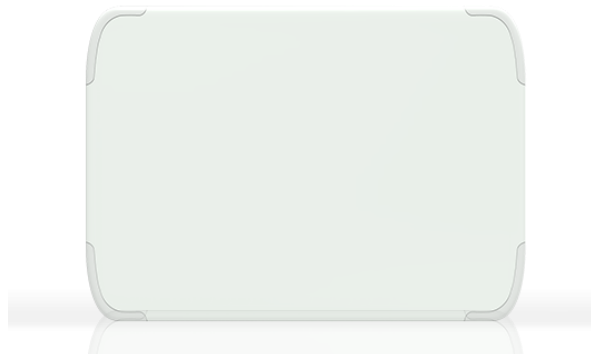

De Antichoc R21 is zacht van vorm, heeft volledig afgeronde randen, de bediening bevindt zich achter een vergrendelbare klep, uitstekend schokbestendig ... alles wordt gedaan om een maximum aan comfort en veiligheid brengen aan jonge kinderen.

### Kenmerken:

- Behuizing van slagvast 1 mm dik verzinkt staal met witte polyester coating.
- De bediening is geplaatst achter een vergrendelbare klep.
- Verkrijgbaar vermogen vanaf 500W tot en met 2000W.
- Geheel geluidloos aluminium verwarmingselement.
- Beveiligd tegen oververhitting met automatische reset.
- Versterkte muurbeugels worden standaard meegeleverd.
- 230 V, 1 fase.
- Klasse II, dubbel geïsoleerd IP 24, spatwaterdicht, CE gecertificeerd.
- Voorzien van sneltoetsen voor slimme energiebesparing

### Optioneel:

Het is ook mogelijk om via de pc of middels een app op uw smartphone of tablet deze verwarmingstoestellen te bedienen. Hiervoor dient u het paneel te voorzien van een aparte uitbreidingskit voor mobiele toegang (**MASTER**). Wilt u meerdere panelen kunnen bedienen, dient u voor de overige panelen een uitbreidingskit "**RECEIVER**" aan te schaffen.



## Smart ECOcontrol®

**SMART ECOcontrol® panelen** zijn voorzien van twee sneltoetsen voor eenvoudig dagelijks gebruik, die u helpen om energie te besparen.

Allereerst is er de sneltoets ECOcontrol®. Deze toets verandert uw stralingspaneel in een slimme verwarming; uw favoriete instellingen worden gebruikt als basis voor de regeling. Op deze manier bespaart u tijd en stroom zonder dat het u moeite kost;

- Het paneel regelt zichzelf op basis van de vooraf door u ingestelde favoriete temperatuur.
- In geval van een niet ingestelde afwezigheid gaat het paneel automatisch over van de functie “dagelijks ritme” naar de stand ECO. Hiervoor wordt een aanwezigheid/afwezigheidsdetectie gebruikt .
- Het paneel detecteert direct als er een raam open is gebleven. Om onnodig hoog verbruik te voorkomen schakelt het paneel zich zelf uit, nadat er eerst een waarschuwingssignaal heeft geklonken.

De andere toets is die van “handbediening”. Hiermee kunt u de automatische functies stop zetten en kunt u een temperatuur kiezen, of de stand ECO of vorstvrij instellen

Antichoc R21					
Artikelno.	Vermogen	Breedte	Hoogte	Diepte	Gewicht
101105003	500	564	664	138	10,3
101107503	750	700	664	138	12,6
101110003	1000	860	664	138	16,0
101115003	1500	1020	664	138	18,2
101120003	2000	1254	664	138	23,4
Accessoires					
800100005	Uitbreidingskit mobiele toegang MASTER				
800100006	Uitbreidingskit mobiele toegang RECEIVER				

Model en technische wijzigingen voorbehouden. \*Diepte inclusief ophangbeugels.