



ACTIFONTE

Smart ECOcontrol®


Een strak en elegant design zorgt ervoor dat de Actifonte past in elk interieur. Dit **stralingspaneel** heeft twee verwarmingselementen. Één van gietijzer en een tweede in het front. Beide elementen worden bestuurd door een elektronische thermostaat die altijd voorrang geeft aan het voorste element. Daarmee wordt een aangename en homogene warmte in het vertrek gegarandeerd.



Kenmerken:

- Verkrijgbaar in 3 uitvoeringen: Horizontaal, Verticaal en Laag
- Gietijzeren verwarmingselement en een front folie element werken geheel geluidloos.
- Digitale elektronische thermostaat bestuurt beide elementen (geeft het voorste element altijd voorrang).
- Beveiligd tegen oververhitting met automatische reset.
- Stalen behuizing met witte polyester coating.
- Muurbeugels worden standaard meegeleverd.
- 230 V, 1 fase.
- Klasse II, dubbel geïsoleerd IP 24, CE gecertificeerd.
- Voorzien van sneltoetsen voor slimme energiebesparing

Het is ook mogelijk om via de pc of middels een app op uw smartphone of tablet deze verwarmingstoestellen te bedienen. Hiervoor dient u het paneel te voorzien van een aparte uitbreidingskit voor mobiele toegang (**MASTER**). Wilt u meerdere panelen kunnen bedienen, dient u voor de overige panelen een uitbreidingskit "**RECEIVER**" aan te schaffen.

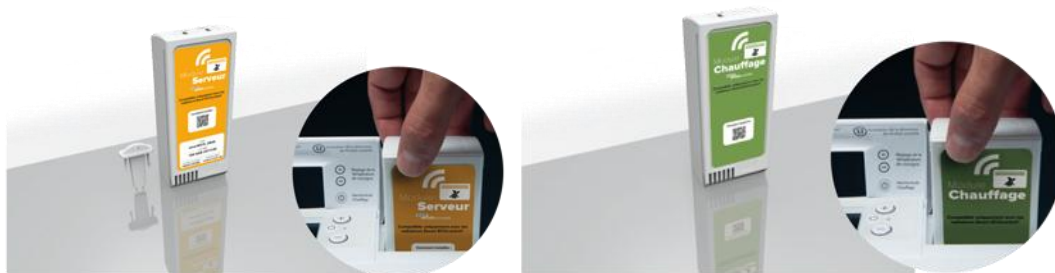



ACTIFONTE

Smart ECOcontrol®

SMART ECOcontrol® panelen zijn voorzien van twee sneltoetsen voor eenvoudig dagelijks gebruik, die u helpen om energie te besparen.

Allereerst is er de sneltoets ECOcontrol®. Deze toets verandert uw stralingspaneel in een slimme verwarming; uw favoriete instellingen worden gebruikt als basis voor de regeling. Op deze manier bespaart u tijd en stroom zonder dat het u moeite kost;

- Het paneel regelt zichzelf op basis van de vooraf door u ingestelde favoriete temperatuur.
- Het paneel volgt uw dagelijks ritme
- In geval van een niet ingestelde afwezigheid gaat het paneel automatisch over van de functie “dagelijks ritme” naar de stand ECO. Hiervoor wordt een aanwezigheid/afwezigheidsdetectie gebruikt .
- Het paneel detecteert direct als er een raam open is gebleven. Om onnodig hoog verbruik te voorkomen schakelt het paneel zich zelf uit, nadat er eerst een waarschuwingssignaal heeft geklonken.

De andere toets is die van “handbediening”. Hiermee kunt u de automatische functies stop zetten en kunt u een temperatuur kiezen, of de stand ECO of vorstvrij instellen

Andere Smart ECOcontrol® panelen zijn: Aurea, Calidou, Pallazio, Auréa Bain, Axiom, Bellagio, Plenitude en Douchka.





ACTIFONTE

Smart ECOcontrol®

Artikelno.	Vermogen W	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte * mm	Gewicht kg
Actifonte Model Horizontaal					
110380750	750	450	580	115	13,0
110381000	1000	610	580	115	19,0
110381250	1250	770	580	115	22,5
110381500	1500	930	580	115	28,0
110382000	2000	1170	580	115	35,0
Model Verticaal					
110391000	1000	396	1050	147	22,0
110391500	1500	396	1485	147	27,3
110392000	2000	476	1485	147	30,9
Model Laag					
110400750	750	770	400	125	13,6
110401000	1000	930	400	125	16,5
110401500	1500	1170	400	125	23,0
Accessoires					
800100005	Uitbreidingskit mobiele toegang MASTER				
800100006	Uitbreidingskit mobiele toegang RECEIVER				

Model en technische wijzigingen voorbehouden.

*totale diepte inclusief ophangbeugels

